

SOLID
2 cm
2021

APAVISA

Applications	2	
Installations systems	4	
Collections	Pictures	Pieces
Hutton	6	70
Fire	8	71
Emotion	12	73
Karakter	14	74
Wind	16	75
Aquarela	18	76
North	20	77
Orobico Red	28	79
Zinc	30	79
Tattoo	32	80
Instinto	34	80
St. Vincent	36	81
Equinox	38	81
Junoon	40	82
Object	44	83
Sybarum	48	84
Materia	52	85
Regeneration	58	87
Concept	64	89
Price list	91	
Adjustable system	91	
Technical characteristics	93	
Packing list	94	



Entrances / Entradas



Terraces / Terrazas



Gardens / Jardines



Pools / Piscinas


Public spaces /
Espacios públicos

Industrial areas /
Espacios industriales

Raised floor / Suelo sobreelevado



Our SOLID 2CM tiles can be easily installed on raised floor systems to provide drainage of rain water. Just ensure that the area to be installed is leveled, compact and can support the weight.

Los productos SOLID 2CM son fácilmente instalables en sistemas de suelo sobreelevado para el drenaje de agua. Sólo hay que tener un área nivelada, compacta y que pueda soportar el peso de la instalación.

On gravel or sand / Sobre grava o arena



Make sure your ground is compact and leveled. Install them as desired giving a generous joint between SOLID 2CM tiles.

Asegurate que el suelo está nivelado y compactado. Instala las baldosas SOLID 2CM como gustes, dando una junta generosa.

On grass / Sobre césped



As easy as it seems. Carve about 2 inches of soil and pour some gravel to make a proper bed. Then lay your SOLID 2CM products on top of it.

Tan fácil como parece. Rebaja aproximadamente 4cm y vierte algo de grava para formar un buen lecho. Después posiciona las piezas SOLID 2CM encima.

Adhesive / Con adhesivos



Install your SOLID 2CM products as ordinary tiles. No special instructions are needed.

Instala tus baldosas SOLID 2CM como cualquier otra. No requiere conocimientos específicos.



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm






SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



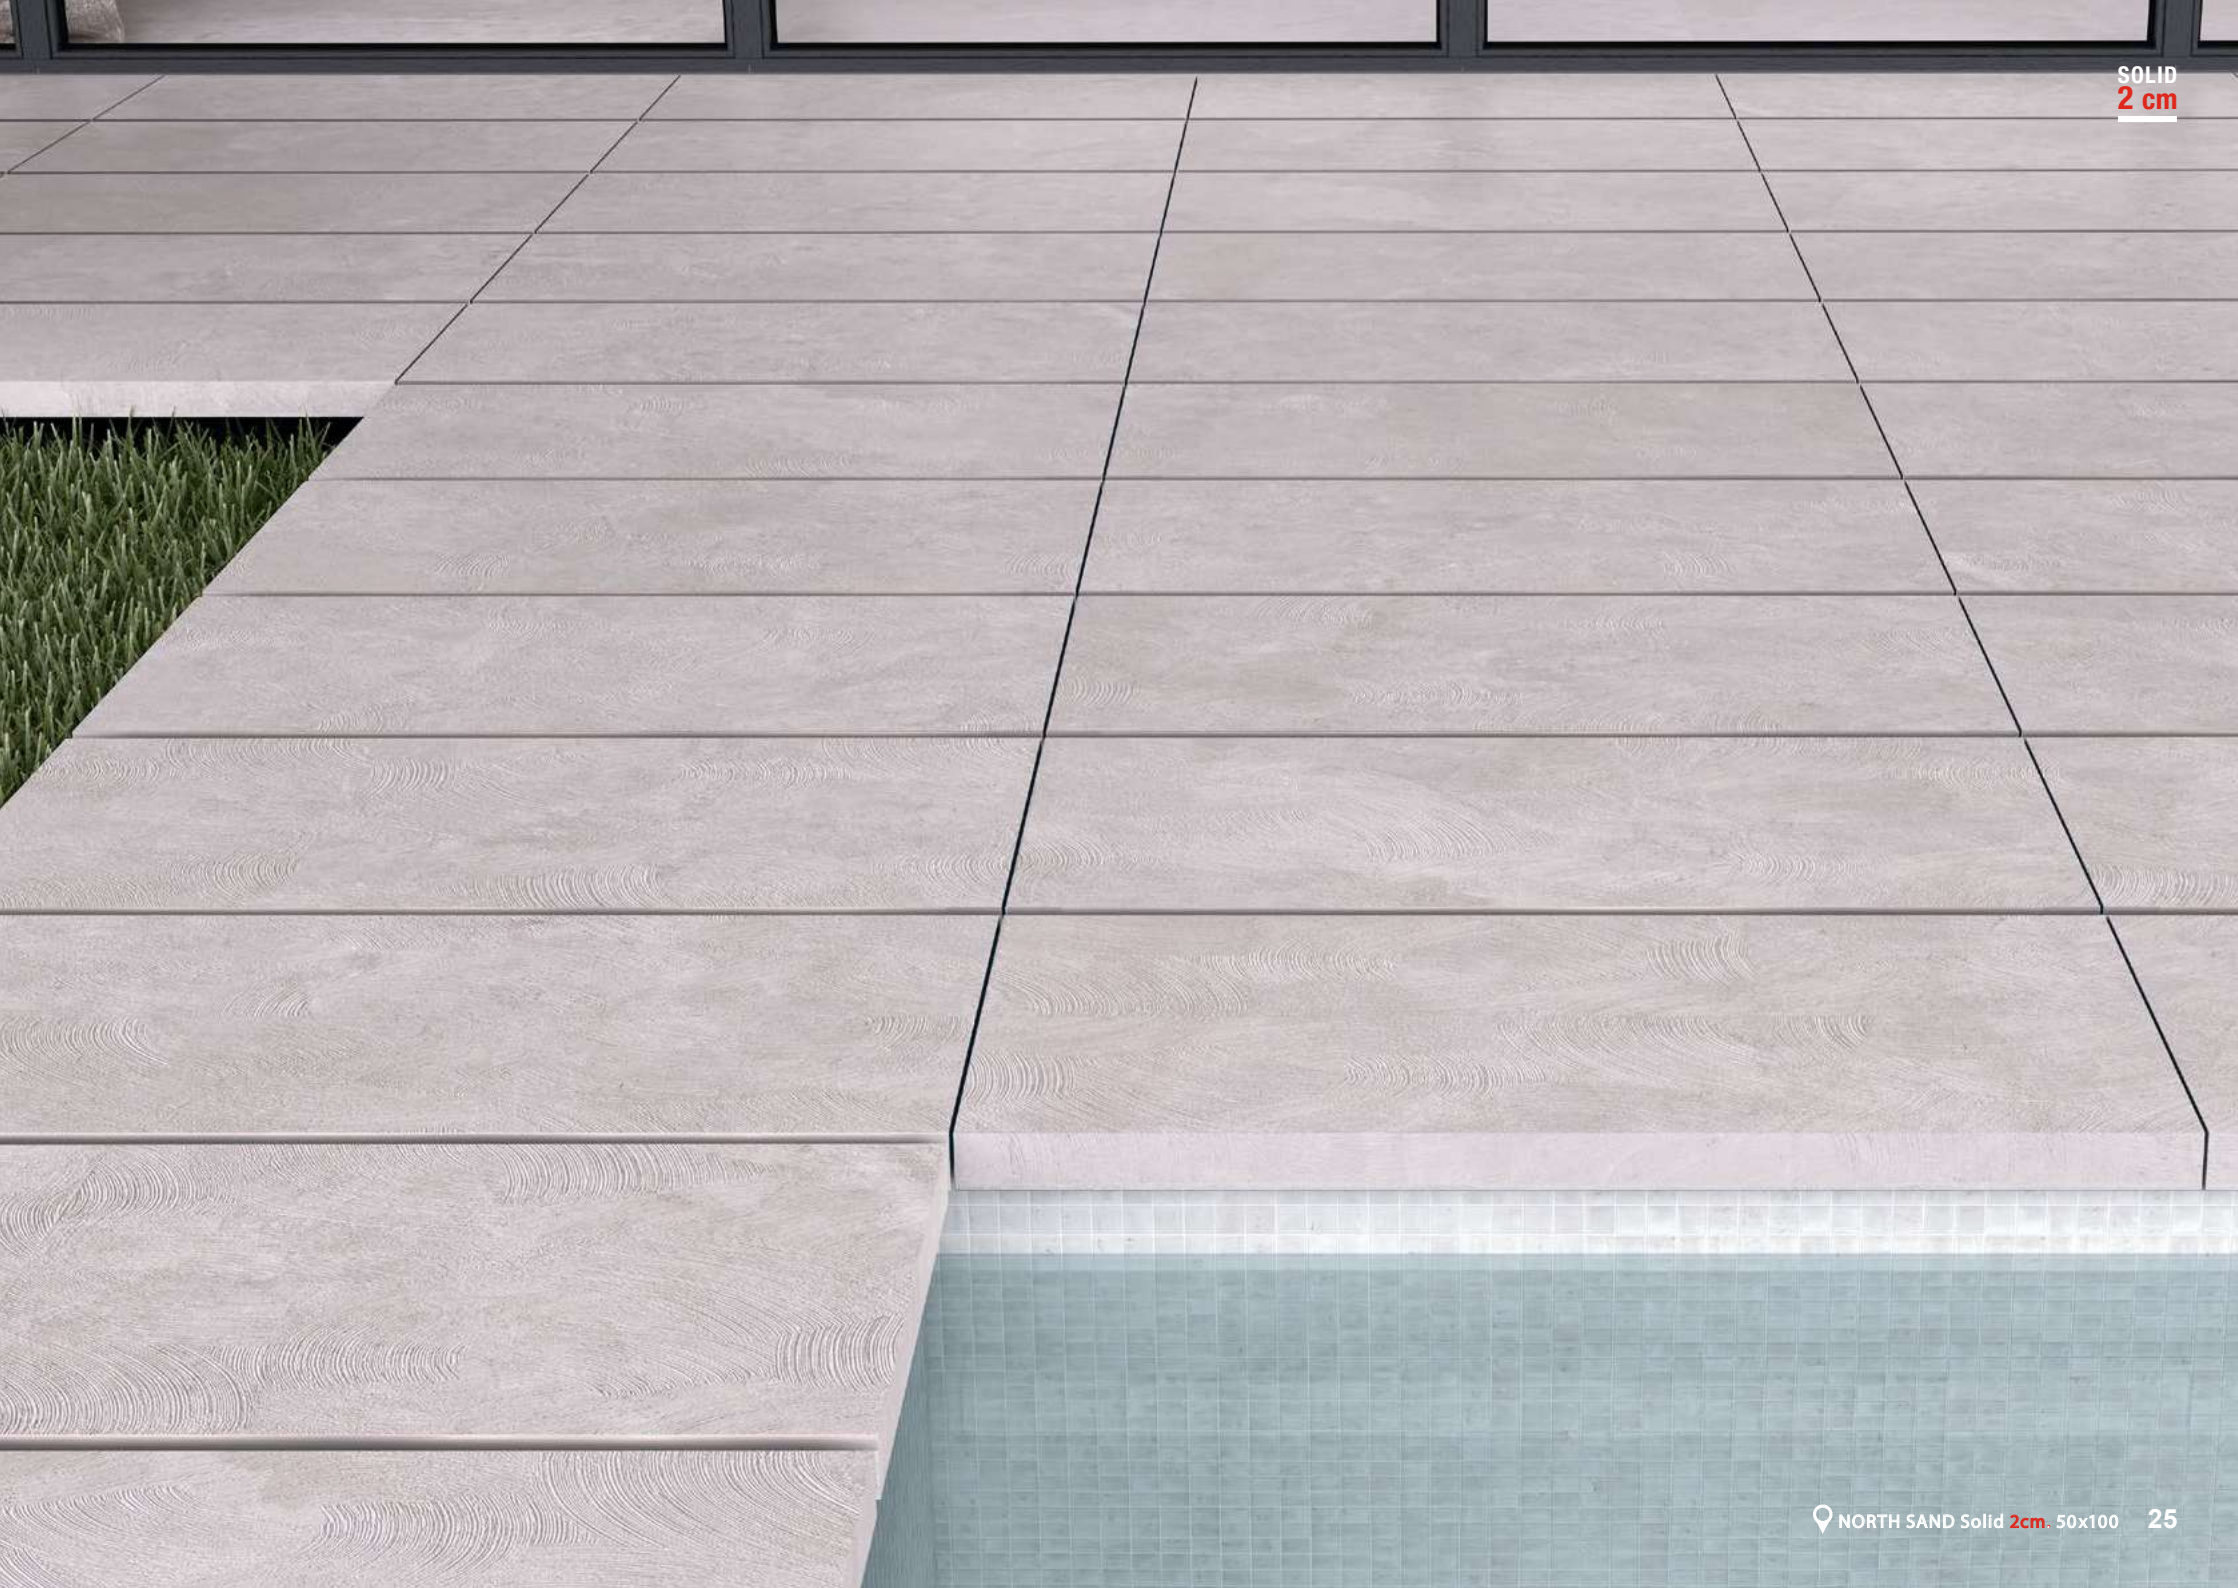

SOLID
2 cm





SOLID
2cm





SOLID
2 cm





SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



Solid ID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm







SOLID
2 cm



SOLID
2 cm



SOLID
2 cm







SOLID
2 cm

SOLID
2 cm
2021



Hutton Rosso Solid 2 cm

G-7234

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Fire Multicolor Solid 2 cm



G-7234



Fire Rosso Solid 2 cm



G-7234

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4


CLASE
3

UNE-ENV 12633



Emotion Grey Solid 2 cm

G-7234

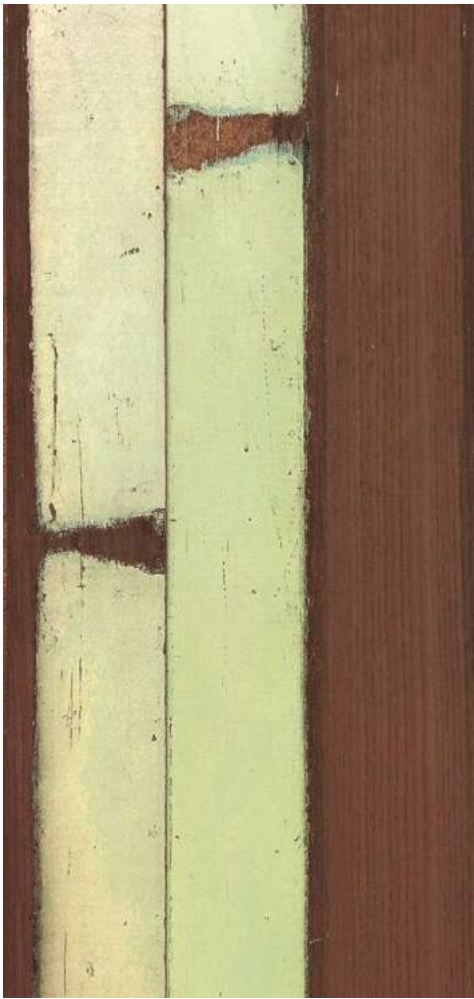

Karacter Multicolor Solid 2 cm

G-7234

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Wind Grey Solid 2 cm

G-7234

Wind Ivory Solid 2 cm

G-7234



Aquarela Solid 2 cm

G-7234

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



North Grey Solid 2 cm

G-7234



North Sand Solid 2 cm

G-7234



North Sand Decor Solid 2 cm

G-7234



North Patchwork Solid 2 cm

G-7234

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4


CLASE
3

UNE-ENV 12633



Orobico Red Solid 2 cm

G-1258

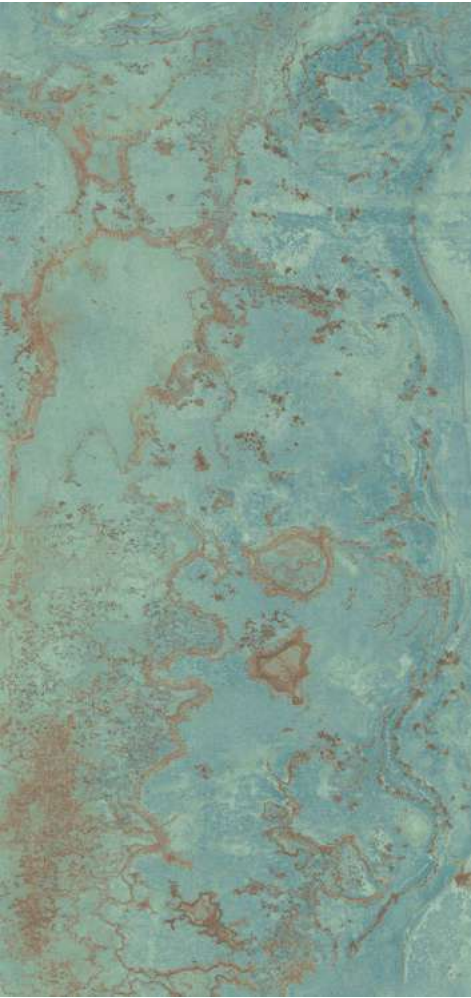

Zinc Green Solid 2 cm

G-1258



Tatto Black Solid 2 cm

G-1258



Instinto Taupe Solid 2 cm

G-1258



Equinox Grey Solid 2 cm

G-1258

St. Vincent Solid 2 cm

G-1258

Junoon Beige Solid 2 cm

G-1258

Junoon Maple Solid 2 cm

G-1258



Object White Solid 2 cm G-1258 Object Grey Solid 2 cm G-1258 Sybarum Black Solid 2 cm G-1258 Sybarum Beige Solid 2 cm G-1258

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Materia White Solid 2 cm

G-1258



Materia Grey Solid 2 cm

G-1258



Materia Beige Solid 2 cm

G-1258

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Regeneration Black Solid 2 cm G-1258



Regeneration Grey Solid 2 cm G-1258



Regeneration White Solid 2 cm G-1258

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1

PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633



Concept Anthracite Solid 2 cm G-1258 Concept Grey Solid 2 cm G-1258 Concept Beige Solid 2 cm G-1258

DIN
R11

DIN 51130

CLASS
C

DIN 51097

DCOF
> 0.42

ANSI A137.1 S-9.6.1


PTV
> 36
LOW SLIP
POTENTIAL

BS EN 13036-4

CLASE
3

UNE-ENV 12633

Price list / Lista de precios

	 solid 2cm serie 50x100 (49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19")	 solid 2cm serie drain 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie drain angle 25x25 (24,51 x 24,51 cm - 9.65" x 9.65")	 solid 2cm serie drain diagonal 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie peldaño "L" 50x100 (44 x 99,55 cm - 17.32" x 39.19")
Fire Rosso solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Fire Multicolor Solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
Emotion Grey solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Karakter Multicolor solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
Wind Grey solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Wind Ivory Solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
Aquarela Red solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
North Grey solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
North Sand Solid 2 cm	G-7234	G-6471	G-6187	G-6471	G-6623
North Sand Decor solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
North Patchwork Solid 2 cm	G-7234	-	-	-	G-6623
Orobico Red solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Zinc Green solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Tattoo Black solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Instinto Taupe solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
St.Vincent solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623

	 solid 2cm serie 50x100 (49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19")	 solid 2cm serie drain 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie drain angle 25x25 (24,51 x 24,51 cm - 9.65" x 9.65")	 solid 2cm serie drain diagonal 25x100 (24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19")	 solid 2cm serie peldaño "L" 50x100 (44 x 99,55 cm - 17.32" x 39.19")
Equinox Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Junoon Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Junoon Maple solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Object White solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Object Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Sybarum Black solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Sybarum Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Materia White solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Materia Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Materia Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Regeneration Black solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Regeneration Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Regeneration White solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Concept Anthracite solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Concept Grey solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623
Concept Beige solid 2 cm	G-1258	G-471	G-187	G-471	G-623

Adjustable system / Sistema de elevación : Plots



PLOT SR 13/22
PLOT SR 22/31

PLOT SR 06/10
PLOT SR 10/13

PLOT SNR 10
PLOT SNR 15

Class	Altura-Height	Ref.	Max. Weight
PLOT SNR10	10 mm	G-37	10000 Kg
PLOT SNR15	15 mm	G-37	6000 Kg
PLOT SR 6/10	65-100 mm	G-73	2500 Kg
PLOT SR 10/13	100-130 mm	G-79	2500 Kg
PLOT SR 13/22	130-220 mm	G-85	2200 Kg
PLOT SR 22/31	220-310 mm	G-99	2000 Kg

*Average plot quantity - 6 units / m²


*Cantidad de plots media - 6 units / m²

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA VALUE VALOR APAVISA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
 NOMINAL THICKNESS/ ESPESOR NOMINAL			2 cm
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.1 %
 THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	< 0.5 %	<0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	> 35 N/mm²	>52 N/mm² ***
 BREAKING STRENGTH / FUERZA DE ROTURA	UNE - EN ISO 10545 - 4	< 1300 N	>4500 N ***
 RESISTANCE TO SURFACE ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL	UNE - EN ISO 10545 - 7	-	Class 4 *
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE No debe presentar defectos o roturas visibles	Resistant / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE No debe presentar defectos visibles	ANTI-ICE / Antihielo
 ANTI-SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130	-	R11**
	DIN 51097	-	C**
	UNE - ENV 12633	-	Clase 3 **
	ASTM C 1028-96	> 0,6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO	-
	BS EN 13036-4	-	>36 low slip potential **
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS No debe presentar deficiencias de color	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS Resistencia a productos químicos	Min. GB
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14		5

NAME / NOMBRE	SIZE / FORMATO	BOX / PALLET	PIECE / BOX	M²/BOX	SQF / BOX	M²/ PALLET	SQF/ PALLET	KG / PALLET	KG / BOX	KG / PIECE
BASE 50x100	49,75 x 99,55 cm - 19.59" x 39.19"	36	1	0,5	0,15	17,83	5,33	880,00	23,89	23,59
DRAIN 25x100	24,51 x 99,55 cm - 9.65" x 39.19"	36	2	0,49	0,15	17,56	5,25	586,58	23,24	11,62
DRAIN ANGLE 25x25	24,51 x 24,51 cm - 9.65" x 9.65"	36	8	0,48	0,14	17,29	5,17	843,55	22,28	2,86

Special pieces measurements / Medidas pieza especial

*Dimensions in cm / Dimensiones en cm

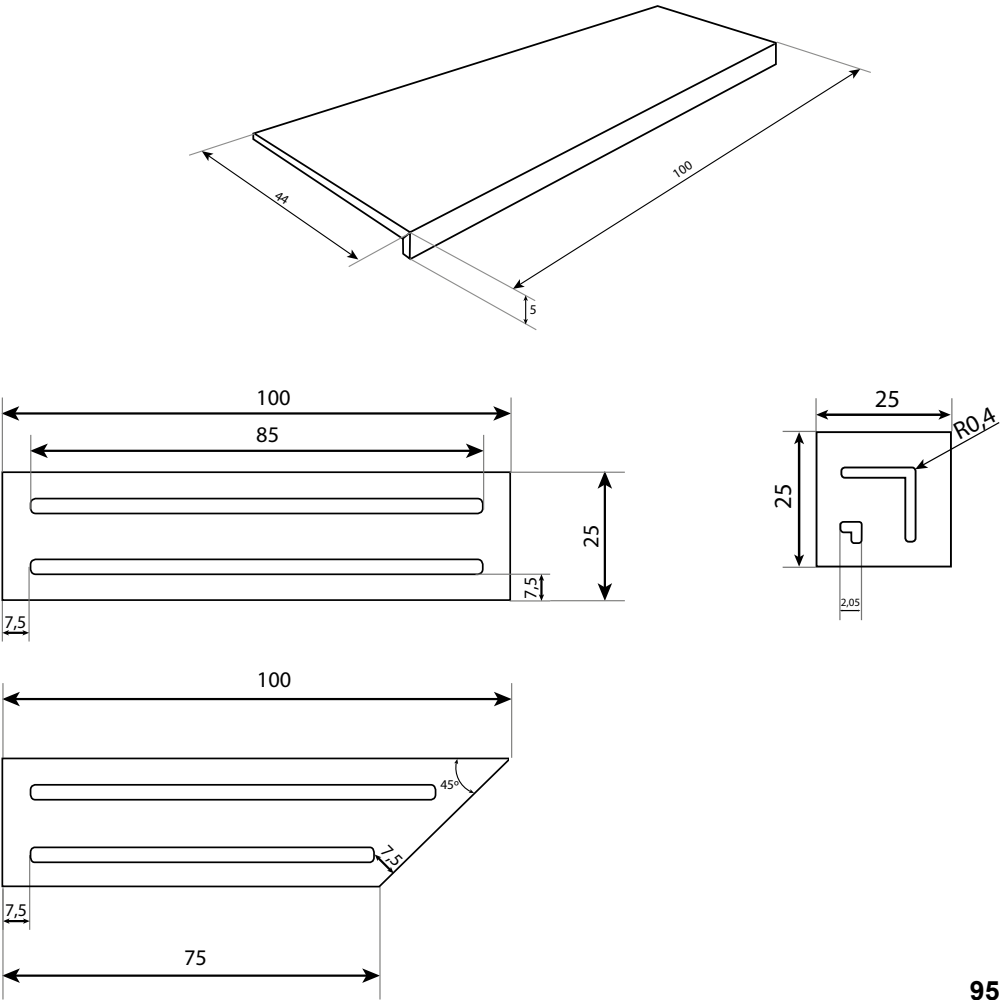

***Tests done in Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.**
*Pruebas realizadas sobre el producto Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

****Tests done in Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Average test result value on March 2017. Consult specific product test result value before supplying.**
**Pruebas realizadas sobre el producto Regeneration grey solid 2 cm 50x100. Valor de media a fecha de Marzo 2017. Consultar valor de un producto específico antes del suministro.

***** Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration white solid 2 cm 50x100 on March 2017.**
For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through dpto.tecnico@apavisa.com /
***Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Regeneration grey solid 2 cm 50x100 a fecha de Marzo 2017.
Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de dpto.tecnico@apavisa.com.

SOLID
2 cm

APAVISA
www.apavisa.com

Ctra. Castellón – San Juan de Moró, hm.7.5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

